

Made with E-TPU  
from BASF

**Infinergy**®

**POLYPLAY**®



**GREEN**  
technology  
Components

Vattengenomsläpplig

# POLYPLAY FSI GT

NY DEFINITION AV FALLSKYDD MED INFENERGY®

POLYPLAY FSI GT



**polytan**

WE MAKE SPORT.




Vattengenomsläpplig

# POLYPLAY FSI GT

## FALLSKYDD

Med PolyPlay FSI GT sätter vi en ny standard för syntetiska fallskyddsbeläggningar. Kombinationen av BASF:s Infinergy® och ett specialutvecklat bindemedel med cardyon®-teknik ger enastående fallskyddsegenskaper och optimerad materialanvändning.

I grundskiktet används Infinergy® som är lättare än gummi men lika elastisk. Det är cellplastpartiklar av expanderad termoplastisk polyuretan (E-TPU). Täcksiktet i PolyPlay FSI GT består av en polyuretanbeläggning med EPDM-granulat. Alla dessa egenskaper gör PolyPlay FSI GT till ett perfekt underlag för lekplatser, förskolor och rehabcenter.

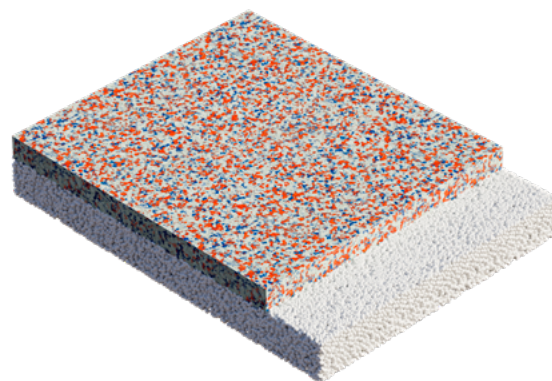

POLYPLAY FSI GT

## EGENSKAPER

- Vattengenomsläpplig
- Endast användning av nyvarukomponenter
- Green Technology Inside: GT-bindemedel (cardyon®-teknik)
- Hög elasticitet ger utmärkta fallskyddsegenskaper
- Lägre materialanvändning tack vare högre bulkdensitet
- HIC-testad enligt DIN EN 1177

## ANVÄNDINGSOMRÅDEN

- Lekplatser
- Förskolor
- Friluftsområden
- Äldreboenden
- Rehabanläggningar



Vi agerar hållbart i alla led – från utvecklingen och valet av råvaror till produktionen och installationen, skötseln och återvinningen av våra beläggningar. Allt för att ge produkten en lång livslängd och säkerställa en effektiv tillverkning med ekologiska material och säkra processer.

Läs mer på: [www.polytan.se/hallbarhet](http://www.polytan.se/hallbarhet)

### Kontakta oss gärna om du har frågor

Polytan Scandinavia, Mekanikervagen 12, 146 33 Tullinge  
Du hittar mer information på: [www.polytan.se/polyplay](http://www.polytan.se/polyplay)

### Kontakt:

+46 8 664 26 90  
[info@polytan.se](mailto:info@polytan.se)